
1953
NURİŞ
1953'ten bugüne her zaman yanınızda
Ürün Kataloğu
2026 / 10 - TR

HAKKIMIZDA

1953 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk kaynak makinesi üreticisi olan NURİŞ Teknoloji Makine San. Tic. A.Ş., yeni nesil kaynak makineleri, lazer kaynak makineleri, invertör teknolojili kaynak makineleri, konvansiyonel kaynak makineleri, plazma kesme makineleri ve bunların otomasyonu konusunda 73 yıllık sektör tecrübesine sahiptir.

NURİŞ Teknoloji, bugün kendi AR-GE çalışmalarını yürüterek yüksek kalite standartları ve geniş satış sonrası hizmetleriyle %100 müşteri memnuniyetini hedefleyen bir firmadır.

Türkiye ve dünya genelinde l00'den fazla bayisi, 50'nin üzerinde servisi bulunan NURİŞ Teknoloji; TSE, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi ve CE gibi sertifikalarıyla, müşterilerine her zaman en yüksek kaliteyi sunmayı amaç halinde getirmiştir.

NURİŞ Teknoloji, Türkiye'nin ve dünyanın hemen her yerinde, Rusya'nın en soğuğundan Körfez ülkeleri ve Afrika'nın en sıcağına kadar en ağır şartlarda, 24 saat hiç durmadan çalışan yerli üretim kaynak makineleri üretmektedir.

Ürettiği yüksek teknolojili kaynak makineleri ile NURİŞ, çöl ortamı ve çimento sanayi gibi toz yoğunluğu bulunan bölgelerden, gemi imalatı ve tersaneler gibi nem ve deniz tuzunun yoğun olduğu yerlere kadar, sıfıra yakın bakım maliyeti ve duruş süresi ile dün olduğu gibi bugün de sanayicinin ve tüm kaynak ustalarının gözbebeği konumundadır.

MMA
ÖRTÜLÜ ELEKTROT
KAYNAK MAKİNELERİ



MA200E

- Çanta tipi, invertör teknolojili MMA kaynak makinesidir.
- Düşük güç tüketimi ile enerji verimliliği mevzuatına tam uyum sağlar.
- 2.5, 3.25 ve 4 mm rutil, bazik ve selülozik elektrotlarda kararlı ark sunar.
- 220 V şebekede ve jeneratörle sorunsuz çalışarak şantiyede kullanım kolaylığı sağlar.
- Fan soğutma ve termal koruma ile aşırı ısınmaya karşı güvenlik sağlar.
- Kompakt ve hafif çanta tipi tasarımı ile sahada kolay taşıma imkânı sunar.

Parametreler	MMA	TIG
Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V, 50/60 Hz	
Anma Giriş Akımı	47.3 A	33.1 A
Çıkış Akım Ayar Aralığı	20-200 A	15-200 A
Çıkış Gerilim Aralığı	20.8-28 V	10.6-18 V
Boşta Çalışma Gerilimi	71 V	
Rejim (40°C)	%20	
Verim	%83.2	
Ağırlık	3.86 kg	
Makine Boyutu	305 x 132 x 216 mm	
Koruma Sınıfı	IP21S	
Garanti Süresi	2 yıl	
Aksesuarlar		
Kaynak Kablosu	3 m (16 mm²)	
Şase Kablo ve Pense	2 m (16 mm²)	



MA200 PRO

- Çanta tipi, invertör teknolojili MMA kaynak makinesidir.
- Düşük güç tüketimi ile enerji verimliliği mevzuatına tam uyum sağlar.
- 2.5, 3.25 ve 4 mm rutil, bazik ve selülozik elektrotlarda kararlı ark sunar.
- 220 V şebekede ve jeneratörle sorunsuz çalışarak şantiyede kullanım kolaylığı sağlar.
- Fan soğutma ve termal koruma ile aşırı ısınmaya karşı güvenlik sağlar.
- Kompakt ve hafif çanta tipi tasarımı ile sahada kolay taşıma imkânı sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V, 50 Hz
Giriş Gücü	9.5 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	20-200 A
Boşta Çalışma Gerilimi	66 V
Rejim (40°C)	200 A, %30 150 A, %60 125 A, %100
Ağırlık	5.8 kg
Makine Boyutu	135 x 220 x 400 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Kaynak Kablosu	3 m (16 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2 m (16 mm²)



MA315F

- İnvertör teknolojili örtülü elektrot (MMA) kaynak makinesidir.
- Endüstriyel kullanım için güvenilir ve ekonomik ark kaynağı sağlar.
- Gelişmiş IGBT teknolojisi ile yüksek verim ve dayanıklılık sunar.
- Ayarlanabilir Arc Force ve Hot Start ile kolay ark başlatma ve yapışmasız kaynak sağlar.
- VRD (Voltage Reduction Device) özelliği ile güvenli çalışma sağlar.
- Sade ve anlaşılır ekran tasarımı ile kolay kullanım sunar.
- Zorlu çalışma koşullarında kesintisiz kaynak performansı sağlar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	14.1 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	10-315 A
Boşta Çalışma Gerilimi	66 V
Rejim (40°C)	315 A, %30 223 A, %60 173 A, %100
Ağırlık	14.57 kg
Makine Boyutu	505 x 220 x 335 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Kaynak Kablosu	2 m (25 mm²)
Şase Kablo ve Pense	3 m (25 mm²)



MA400F

- İnvertör teknolojili örtülü elektrot (MMA) kaynak makinesidir.
- Endüstriyel kullanım için güvenilir ve ekonomik ark kaynağı sağlar.
- Gelişmiş IGBT teknolojisi ile yüksek verim ve dayanıklılık sunar.
- Ayarlanabilir Arc Force ve Hot Start ile kolay ark başlatma ve yapışmasız kaynak sağlar.
- VRD (Voltage Reduction Device) özelliği ile güvenli çalışma sağlar.
- Sade ve anlaşılır ekran tasarımı ile kolay kullanım sunar.
- Zorlu çalışma koşullarında kesintisiz kaynak performansı sağlar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	18 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	20-400 A
Boşta Çalışma Gerilimi	72 V
Rejim (40°C)	400 A, %30 283 A, %60 219 A, %100
Ağırlık	23 kg
Makine Boyutu	610 x 270 x 450 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Kaynak Kablosu	3 m (35 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2 m (35 mm²)



MA500F

- İnvertör teknolojili örtülü elektrot (MMA) kaynak makinesidir.
- Endüstriyel kullanım için güvenilir ve ekonomik ark kaynağı sağlar.
- Gelişmiş IGBT teknolojisi ile yüksek verim ve dayanıklılık sunar.
- Ayarlanabilir Arc Force ve Hot Start ile kolay ark başlatma ve yapışmasız kaynak sağlar.
- VRD (Voltage Reduction Device) özelliği ile güvenli çalışma sağlar.
- Sade ve anlaşılır ekran tasarımı ile kolay kullanım sunar.
- Zorlu çalışma koşullarında kesintisiz kaynak performansı sağlar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	21.7 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	20-480 A
Boşta Çalışma Gerilimi	72 V
Rejim (40°C)	480 A, %30 339 A, %60 263 A, %100
Ağırlık	23 kg
Makine Boyutu	610 x 270 x 450 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Kaynak Kablosu	3 m (50 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2 m (50 mm²)



MA630G

- İnvertör teknolojili örtülü elektrot (MMA) kaynak makinesidir.
- Endüstriyel kullanım için güvenilir ve ekonomik ark kaynağı sağlar.
- Gelişmiş IGBT teknolojisi ile yüksek verim ve dayanıklılık sunar.
- Ayarlanabilir Arc Force ve Hot Start ile kolay ark başlatma ve yapışmasız kaynak sağlar.
- VRD (Voltage Reduction Device) özelliği ile güvenli çalışma sağlar.
- Sade ve anlaşılır ekran tasarımı ile kolay kullanım sunar.
- Zorlu çalışma koşullarında kesintisiz kaynak performansı sağlar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	35 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	50-630 A
Boşta Çalışma Gerilimi	90 V
Rejim (40°C)	630 A, %60 488 A, %100
Ağırlık	58 kg
Makine Boyutu	670 x 320 x 640 mm
Koruma Sınıfı	IP21
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Kaynak Kablosu	3 m (70 mm²)
Şase Kablo ve Pense	3 m (70 mm²)



MIG
KAYNAK MAKİNELERİ



MIG200F

- İnvertör teknolojili MIG kaynak makinesidir.
- Yüksek performanslı IGBT teknolojisi ile düzgün dikiş ve kararlı kaynak sağlar.
- Ayarlanabilir kaynak voltajı ve akımı ile hassas kontrol sunar.
- Eş zamanlı voltaj ve akım göstergesi ile anlık izleme imkânı sunar.
- Ayarlanabilir tel geri yanma süresi ile temiz kaynak bitişi sağlar.
- Kompakt, hafif ve ergonomik yapısı ile kolay taşıma ve kullanım sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	9.9 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	10-200 A
Boşta Çalışma Gerilimi	50 V
Rejim (MIG modu, 40°C)	200 A, %20 115 A, %60 89 A, %100
Net Ağırlık Brüt Ağırlık	14.33 kg 19 kg
Makine Boyutu	465 x 185 x 295 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu	3 m
Kaynak Kablosu	3 m (16 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2 m (16 mm²)



MIG205F-PRO

- İnvertör teknolojili MIG kaynak makinesidir.
- Yüksek performanslı IGBT teknolojisi ile düzgün dikiş ve kararlı kaynak sağlar.
- Ayarlanabilir kaynak voltajı ve akımı ile hassas kontrol sunar.
- Eş zamanlı voltaj ve akım göstergesi ile anlık izleme imkânı sunar.
- Ayarlanabilir tel geri yanma süresi ile temiz kaynak bitişi sağlar.
- Kompakt, hafif ve ergonomik yapısı ile kolay taşıma ve kullanım sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	9.1 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	30-200 A
Boşta Çalışma Gerilimi	64 V
Rejim (MIG modu, 40°C)	200 A, %30 141 A, %60 110 A, %100
Net Ağırlık Brüt Ağırlık	14.36 kg 19 kg
Makine Boyutu	552 x 225 x 340 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu	3 m
Kaynak Kablosu	3 m (16 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2 m (16 mm²)



MIG300F-PRO

- IGBT invertör teknolojili MIG kaynak makinesidir.
- Elektronik reaktör kontrolü ile az sıçrantılı, derin nüfuziyetli ve düzgün dikiş sağlar.
- MMA modunda ayarlanabilir Hot Start ve Arc Force ile güvenilir ark başlatma sunar.
- Kompakt ve ergonomik tasarımı ile kolay kullanım sağlar.
- Kullanıcı dostu arayüzü ile yüksek kaynak kalitesi arayan profesyonellere ideal çözüm sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	17 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	50-300 A
Boşta Çalışma Gerilimi	78 V
Rejim (MIG modu, 40°C)	300 A, %60 232 A, %100
Net Ağırlık Brüt Ağırlık	23 kg 31 kg
Makine Boyutu	560 x 255 x 445 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu	3 m
Kaynak Kablosu	3 m (35 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2.5 m (35 mm²)



MIG300F-PRO SU SOĞUTMALI

- IGBT invertör teknolojili, su soğutmalı MIG kaynak makinesidir.
- Elektronik reaktör kontrolü ile az sıçrantılı, derin nüfuziyetli ve düzgün dikiş sağlar.
- MMA modunda ayarlanabilir Hot Start ve Arc Force ile güvenilir ark başlatma sunar.
- Kompakt ve ergonomik tasarımı ile kolay kullanım sağlar.
- Güçlü su soğutma sistemi ile torç ve devrede etkin ısı yönetimi sağlar.
- Uzun süreli çalışmalarda yüksek kullanım konforu sunar.
- Kullanıcı dostu arayüzü ile yüksek kaynak kalitesi arayan profesyonellere ideal çözüm sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	17 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	50-300 A
Boşta Çalışma Gerilimi	78 V
Rejim (MIG modu, 40°C)	300 A, %60 232 A, %100
Net Ağırlık Brüt Ağırlık	23 kg 31 kg
Makine Boyutu	920 x 470 x 860 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu	3 m
Kaynak Kablosu	3 m (35 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2.5 m (35 mm²)



MIG500N

- İnvertör teknolojili, yüksek performanslı MIG/MMA kaynak makinesidir.
- Ayrılabilir tel sürme ünitesi ve uzatılabilir ara bağlantı ile geniş çalışma alanı sunar.
- Yüksek akıma dayanıklı IGBT sistemi ile güçlü ve kararlı ark sağlar.
- Sinerjik ve manuel modları ile kolay parametre ayarı sunar.
- CO2 ve karışım gazlarıyla uyumlu çalışarak geniş uygulama alanı sağlar.
- Dijital pulse (darbe) özelliği ile düşük sıçrantılı kaynak sağlar.
- Rahat okunabilir LED paneli ve uyarı kodları ile akıllı arıza teşhisi sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	26 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	50-500 A
Boşta Çalışma Gerilimi	80 V
Rejim (MIG modu, 40°C)	500 A, %100
Verim	%85
Ağırlık	48 kg
Makine Boyutu	750 x 365 x 595 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu	3 m
Kaynak Kablosu	3 m (35 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2.5 m (35 mm²)



MIG500N SU SOĞUTMALI

- İnvertör teknolojili, su soğutmalı MIG/MMA kaynak makinesidir.
- Ayrılabilir tel sürme ünitesi ve uzatılabilir ara bağlantı ile geniş çalışma alanı sunar.
- Su soğutma sistemi ile yüksek akımlarda uzun süreli çalışma sağlar.
- Yüksek akıma dayanıklı IGBT sistemi ile güçlü ve kararlı ark sağlar.
- Sinerjik ve manuel modları ile kolay parametre ayarı sunar.
- CO2 ve karışım gazlarıyla uyumlu çalışarak geniş uygulama alanı sağlar.
- Dijital pulse (darbe) özelliği ile düşük sıçrantılı kaynak sağlar.
- Rahat okunabilir LED paneli ve uyarı kodları ile akıllı arıza teşhisi sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	26 kVA
Anma Giriş Akımı	40 A
Çıkış Akım Ayar Aralığı	50-500 A
Çıkış Gerilim Aralığı	12-48 V
Boşta Çalışma Gerilimi	80 V
Rejim (MIG modu, 40°C)	500 A, %100
Verim	%85
Makine Boyutu	460 x 1000 x 1510 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu	3 m
Kaynak Kablosu	3 m (35 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2.5 m (35 mm²)



MIG500F-PRO

- MCU kontrollü, IGBT invertör teknolojili sinerjik MIG kaynak makinesidir.
- Güç kaynağı ve tel sürme ünitesindeki 5" renkli LCD ekranlar ile kolay ayar sunar.
- Ağır hizmet tipi 4 makaralı tel sürme ünitesi ile kararlı tel besleme sağlar.
- Entegre su soğutma ünitesi ile uzun süreli kesintisiz çalışma sağlar.
- 2T/4T tetik modları ile manuel gaz ve tel verme özellikleri sunar.
- MMA modunda Arc Force, Hot Start ve VRD özellikleri sunar.
- 15 kg ve 20 kg tel makaraları ile tam uyum sağlar.
- Akıllı fan sistemi ile ihtiyaç anında verimli soğutma sağlar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Akımı	38 A
Çıkış Akım Ayar Aralığı (MIG)	30-500 A
Boşta Çalışma Gerilimi	80 V
Rejim (MIG modu, 40°C)	500 A, %100
Ağırlık	148 kg
Makine Boyutu	1060 x 610 x 1440 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu	3 m
Kaynak Kablosu	3 m (35 mm²)
Şase Kablo ve Pense	2.5 m (35 mm²)



TIG
KAYNAK
MAKİNELERİ



TIG200F-ACDC

- İnvertör teknolojili AC/DC TIG ve MMA kaynak makinesidir.
- AC/DC çıkışı ile alüminyum dahil farklı metallerde kaynak imkânı sunar.
- Ayarlanabilir AC denge (duty) ve AC frekansı ile ark üzerinde tam kontrol sağlar.
- Yüksek frekanslı (HF) ark başlatma ile temassız TIG kaynağı sağlar.
- Punta kaynak modu (Cold Weld) ve 2T/4T tetik modları sunar.
- MMA modunda Hot Start, Arc Force ve VRD fonksiyonları sunar.
- Gelişmiş IGBT teknolojisi ve sade ekranı ile verimli ve kolay kullanım sağlar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V, 50 Hz
Giriş Gücü	8.7 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	10-200 A
Boşta Çalışma Gerilimi	68 V
Rejim (TIG modu, 40°C)	180 A, %20 (DC) 200 A, %20 (AC)
	104 A, %60 (DC) 115 A, %60 (AC)
	80 A, %100 (DC) 89 A, %100 (AC)
Net Ağırlık Brüt Ağırlık	14.42 kg 19 kg
Makine Boyutu	495 x 190 x 290 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
TIG Torcu	3 m
Şase Kablosu	2 m
Elektrot Pensesi	3 m



TIG320FW-ACDC

- Hassas kaynak işleri için geliştirilmiş invertör AC/DC TIG kaynak makinesidir.
- LCD ekranı ile tüm ayarların kolay takibini sağlar.
- Pulse modu ve gelişmiş TIG parametreleri ile hassas kaynak sunar.
- VRD (Voltage Reduction Device) özelliği ile güvenli kullanım sağlar.
- Sık kullanılan kaynak ayarlarını hafızaya kaydetme imkânı sunar.
- Güçlü soğutma sistemi ile verimli ve uzun süreli kaynak sağlar.
- Gelişmiş aşırı ısınma koruması ile makineyi hasara karşı güvence altına alır.
- Akıllı fan sistemi ile yalnızca ihtiyaç anında devreye giren kontrollü soğutma sağlar.
- İnce sac, boru, basınçlı kap, paslanmaz çelik ve alüminyum uygulamalarına uygun çözüm sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V ±%20, 50 Hz
Giriş Gücü	15 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	10-320 A
Boşta Çalışma Gerilimi	85 V
Rejim	320 A, %60 248 A, %100
Ağırlık	77 kg
Makine Boyutu	1115 x 590 x 1085 mm
Koruma Sınıfı	IP23S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
TIG Torcu	3 m
Şase Kablosu	2 m
Kaynak Pensesi	3 m



PLAZMA KESME MAKİNELERİ



CUT40F

- Yeni nesil, tek fazlı plazma kesme makinesidir.
- Karbon çelikte 20 mm, paslanmazda 16 mm, alüminyumda 12 mm'ye kadar kesim sağlar.
- Dar kesim aralığı ile yüksek hızda temiz, çapaksız ve hassas kesim sunar.
- Kolay ayarlanan kesme akımı ile her uygulamada yüksek kaliteli sonuç sağlar.
- Dahili basınç göstergesi ve regülatörü ile hava basıncının hassas ayarını sağlar.
- Gelişmiş termal koruma ile akım dalgalanmalarına ve aşırı ısınmaya karşı güvenlik sağlar.
- Atölye, bakım-onarım, tesisat ve montaj işleri için ideal çözüm sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	6.8 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	20-40 A
Boşta Çalışma Gerilimi	290 V
Rejim (40°C)	40 A, %30 28 A, %60 22 A, %100
Kesme Kalınlığı (maks.)	Karbon çeliği: 20 mm Paslanmaz çelik: 16 mm Alüminyum: 12 mm
HF Seçeneği	HF'siz Plazma Kesme
Ağırlık	6.3 kg
Makine Boyutu	415 x 145 x 245 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Gaz Şartlandırıcı	1 adet
Torç (non-HF)	4 m
Şase Kablosu	2 m



CUT60F

- Yeni nesil, tek ve üç fazlı seçenekleri bulunan plazma kesme makinesidir.
- Karbon çelikte 30 mm, paslanmazda 20 mm, alüminyumda 15 mm'ye kadar kesim sağlar.
- Minimum kesim aralığı ile yüksek hızda üstün kesim performansı sunar.
- Kolay ayarlanan kesme akımı ile her uygulamada yüksek kaliteli sonuç sağlar.
- Gelişmiş termal koruma ile akım dalgalanmalarına ve aşırı ısınmaya karşı güvenlik sağlar.
- Atölye, bakım-onarım, tesisat ve montaj işleri için ideal çözüm sunar.

Parametreler		
Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V, 50/60 Hz	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	9.6 kVA	11 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	20-50 A	20-60 A
Boşta Çalışma Gerilimi	365 V	320 V
Rejim (40°C)	50 A, %30 35 A, %60 27 A, %100	60 A, %30 42 A, %60 33 A, %100
Kesme Kalınlığı (maks.)	Karbon çeliği: 30 mm Paslanmaz çelik: 20 mm Alüminyum: 15 mm	
HF Seçeneği	HF'siz Plazma Kesme	
Brüt Ağırlık	18 kg	
Makine Boyutu	493 x 213 x 330 mm	
Koruma Sınıfı	IP21S	
Garanti Süresi	2 yıl	

Aksesuarlar	
Gaz Şartlandırıcı	1 adet
Şase Kablosu	2 m
Torç (non-HF)	4 m



CUT100F

- Kompakt, hafif ve taşınabilir yüksek performanslı plazma kesme makinesidir.
- Karbon çelikte 45 mm, paslanmaz çelik ve alüminyumda 30 mm'ye kadar kesim sağlar.
- Ayarlanabilir 2T/4T modu ile esnek ve konforlu kullanım sunar.
- Ayarlanabilir ön gaz ve son gaz süreleri ile tam parametre kontrolü sağlar.
- Paslanmaz çelik, karbon çelik, bakır ve demir dışı metallerde güvenli kesim sunar.
- Geleneksel kesim yöntemlerine göre üstün kesim kalitesi sağlar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	15.7 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	20-100 A
Boşta Çalışma Gerilimi	325 V
Rejim (40°C)	100 A, %30 82 A, %60 63 A, %100
Kesme Kalınlığı (maks.)	Karbon çeliği: 45 mm Paslanmaz çelik: 30 mm Alüminyum: 30 mm
HF Seçeneği	HF'siz Plazma Kesme
Ağırlık	20 kg
Makine Boyutu	555 x 270 x 441 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Gaz Şartlandırıcı	1 adet
Şase Kablosu	2.5 m
Torç (non-HF)	6 m



CUT125G-HF

- Kesme ve hava oyma (gouging) işlevli, invertör teknolojili plazma kesme makinesidir.
- HF ark başlatma ile temassız ve güvenilir kesim başlangıcı sağlar.
- Yoğun ve kararlı ark ile yüksek hızda pürüzsüz kesim yüzeyi sunar.
- Karbon çelikte 45 mm, paslanmazda 35 mm, alüminyumda 20 mm'ye kadar kesim sağlar.
- Düşük enerji tüketimi ve sessiz çalışması ile verimli kullanım sağlar.
- Ayarlanabilir 2T/4T modu, ön gaz ve son gaz süreleri ile esnek kullanım sunar.
- Aşırı akım koruması ile güvenli çalışma sağlar.
- Otomotiv, iş makineleri ve genel imalat sektörlerinde geniş kullanım alanı sunar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50/60 Hz
Giriş Gücü	21 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	25-120 A
Boşta Çalışma Gerilimi	295 V
Rejim (40°C)	120 A, %60 100 A, %100
Kesme Kalınlığı (maks.)	Karbon çeliği: 45 mm Paslanmaz çelik: 35 mm Alüminyum: 20 mm
HF Seçeneği	HF'li Plazma Kesme
Ağırlık	34 kg
Makine Boyutu	550 x 280 x 545 mm
Koruma Sınıfı	IP21
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Gaz Şartlandırıcı	1 adet
Şase Kablosu	3 m
Torç (HF)	6 m



SAW
TOZALTI
KAYNAK MAKİNELERİ





SAW1000K+TRAKTÖR

- DC invertör, IGBT kontrollü tozaltı kaynak makinesidir.
- 1000 A / 44 V çıkışı ile %100 çalışma çevriminde kesintisiz kaynak sağlar.
- Sabit gerilim ve sabit akım tozaltı kaynağı modları sunar.
- Örtülü elektrot ark kaynağı (MMA) modu ile çok yönlü kullanım sağlar.
- Aşırı akım, aşırı ısınma, aşırı ve düşük gerilim korumaları ile güvenli çalışma sağlar.
- Kendi kontrol sistemine sahip kaynak traktörü ile hassas ve otomatik kaynak sunar.





Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 Faz, 380 V, 50 Hz
Giriş Gücü	56 kVA
Çıkış Akım Ayar Aralığı	100-1000 A
Boşta Çalışma Gerilimi	81 V
Rejim (40°C)	1000 A, %100
Ağırlık	87 kg
Makine Boyutu	770 x 380 x 775 mm
Koruma Sınıfı	IP21
Soğutma	Fan
Garanti Süresi	2 yıl

LAZER KAYNAK MAKİNELERİ



NL1200A

- Hava soğutmalı, dahili tel sürme üniteli lazer kaynak makinesidir.
- Tek makinede lazer kaynak, temizleme ve kesme imkânı sunar.
- İnce metallerde sıçrantısız ve pürüzsüz, yüksek performanslı kaynak sağlar.
- Taşlama gerektirmeyen temiz dikişleri ile işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
- Kompakt, hafif ve taşınabilir yapısı ile farklı alanlarda kolay kullanım sunar.
- Türkçe arayüzü ve ayarlanabilir parametreleri ile farklı metallerde hassas çalışma sağlar.

Kaynak Performansı	
Paslanmaz Çelik	3.5 mm
Karbon Çeliği	3.5 mm
Alüminyum	2.5 mm
Galvanize Saç	2.5 mm
Pirinç	2 mm

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	220 V ±%10, 50 Hz
Giriş Gücü (%100 Lazer gücünde)	4 kW
Lazer Çıkış Gücü	1200 W
Lazer Dalga Boyu	1080 ±5 nm
Tarama Hızı	2-6000 mm/s
Tarama Genişliği	0-6 mm
Darbe Frekansı	5-5000 Hz
Ağırlık	72 kg
Makine Boyutu	985 x 573 x 768 mm
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Torç	5 m
Gaz regülatörü	1 adet
Lazer koruma gözlüğü	2 adet



NL1500W

- Su soğutmalı lazer kaynak makinesidir.
- Tek makinede lazer kaynak, temizleme ve kesme imkânı sunar.
- Su soğutma sistemi ile uzun süreli ve kesintisiz kaynak sağlar.
- İnce metallerde sıçrantısız ve pürüzsüz, yüksek performanslı kaynak sağlar.
- Taşlama gerektirmeyen temiz dikişleri ile işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
- Taşınabilir yapısı ile farklı çalışma koşullarına kolay uyum sağlar.
- Türkçe arayüzü ve ayarlanabilir parametreleri ile farklı metallerde hassas çalışma sağlar.

Kaynak Performansı	
Paslanmaz Çelik	4 mm
Karbon Çeliği	4 mm
Alüminyum	3 mm
Galvanize Saç	3 mm
Pirinç	3 mm

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	220 V ±%10, 50 Hz
Giriş Gücü (%100 Lazer gücünde)	5.3 kW
Lazer Çıkış Gücü	1500 W
Lazer Dalga Boyu	1080 ±5 nm
Tarama Hızı	2-6000 mm/s
Tarama Genişliği	0-6 mm
Darbe Frekansı	5-5000 Hz
Ağırlık	124.2 kg
Makine Boyutu	1085 x 455 x 925 mm
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Torç	9 m
Gaz regülatörü	1 adet
Nuriş NSK-L Tel Sürme Sistemi	1 adet
Lazer koruma gözlüğü	2 adet



NL2000W

- Su soğutmalı lazer kaynak makinesidir.
- Tek makinede lazer kaynak, temizleme ve kesme imkânı sunar.
- Su soğutma sistemi ile uzun süreli ve kesintisiz kaynak sağlar.
- İnce metallerde sıçrantısız ve pürüzsüz, yüksek performanslı kaynak sağlar.
- Taşlama gerektirmeyen temiz dikişleri ile işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
- Taşınabilir yapısı ile farklı çalışma koşullarına kolay uyum sağlar.
- Türkçe arayüzü ve ayarlanabilir parametreleri ile farklı metallerde hassas çalışma sağlar.

Kaynak Performansı	
Paslanmaz Çelik	5 mm
Karbon Çeliği	5 mm
Alüminyum	5 mm
Galvanize Saç	4 mm
Pirinç	3 mm

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	220 V ±%10, 50 Hz
Giriş Gücü (%100 Lazer gücünde)	7.5 kW
Lazer Çıkış Gücü	2000 W
Lazer Dalga Boyu	1080 ±5 nm
Tarama Hızı	2-6000 mm/s
Tarama Genişliği	0-6 mm
Darbe Frekansı	5-5000 Hz
Ağırlık	127.2 kg
Makine Boyutu	1085 x 455 x 925 mm
Garanti Süresi	2 yıl


Aksesuarlar	
Torç	9 m
Gaz regülatörü	1 adet
Nuriş NSK-L Tel Sürme Sistemi	1 adet
Çift Tel Sürme Ünitesi	Opsiyon
Lazer koruma gözlüğü	2 adet





NLT2000 LAZER TEMİZLEME MAKİNESİ

- Su soğutmalı, yüksek güvenlikli lazer temizleme makinesidir.
- Gelişmiş lazer kontrol sistemi ile düzgün ve homojen temizlik sağlar.
- F800 lensi ile 290 mm'ye kadar tarama genişliği sunar.
- Kir, pas ve tozu malzeme yüzeyinden hızla temizler.
- Hızlı, etkili ve güvenli temizlik ile üretim verimliliğini artırır.

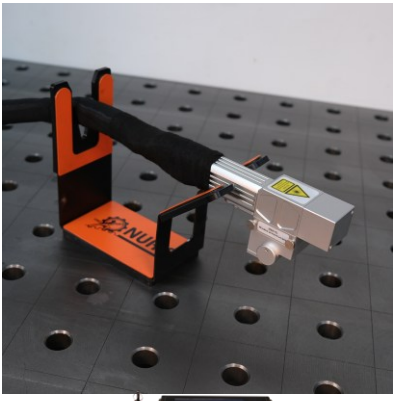



Parametreler	
Şebeke Gerilimi	220 V ±%10, 50 Hz
Giriş Gücü (%100 Lazer gücünde)	7.5 kW
Lazer Çıkış Gücü	2000 W
Lazer Dalga Boyu	1080 ±5 nm
Tarama Genişliği	Maks. 290 mm
Tarama Frekansı	10-100 Hz
Darbe Frekansı	5-5000 Hz
Ağırlık	127.2 kg
Makine Boyutu	1085 x 455 x 925 mm
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Torç	9 m
Gaz regülatörü	1 adet
Lazer koruma gözlüğü	2 adet

NL3000W

- 3 kW gücünde, su soğutmalı lazer kaynak makinesidir.
- Tek makinede lazer kaynak, temizleme ve kesme imkânı sunar.
- İnce ve kalın metallerde yüksek performanslı kaynak sağlar.
- Sıçrantısız ve pürüzsüz dikişi ile taşlama ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Su soğutma sistemi ile uzun süreli ve kesintisiz çalışma sağlar.
- Ergonomik tasarımı ve Türkçe arayüzü ile kolay kullanım sunar.

Kaynak Performansı	
Paslanmaz Çelik	6 mm
Karbon Çeliği	7 mm
Alüminyum	6 mm
Galvanize Saç	5 mm
Pirinç	4 mm

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	380 V ±%10, 50 Hz
Giriş Gücü (%100 Lazer gücünde)	11 kW
Lazer Çıkış Gücü	3000 W
Lazer Dalga Boyu	1080 ±5 nm
Tarama Hızı	2-6000 mm/s
Tarama Genişliği	0-8 mm
Darbe Frekansı	5-5000 Hz
Ağırlık	207 kg
Makine Boyutu	1270 x 620 x 1070 mm
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Torç	9 m
Gaz regülatörü	1 adet
Çift Tel Sürme Ünitesi	1 adet
Üç Tel Sürme Ünitesi	Opsiyon
Lazer koruma gözlüğü	2 adet



DOUBLE WIRE FEEDER

- Lazer kaynak makineleri için özel tasarlanmış çift tel sürme ünitesidir.
- Güçlü tel sürme motoru ile hızlı ve hassas tel besleme sağlar.
- Tek tel ve çift tel sürme fonksiyonu ile esnek kullanım sunar.
- Yüksek kaynak kalitesi ve maliyet tasarrufu ile üretkenliği artırır.
- Nuriş NL1500W, NL2000W ve NL3000W lazer kaynak makineleri ile tam uyum sağlar.

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	220 V ±%5, 50 Hz
Maksimum Güç	150 W
Maksimum Akım	6.5 A
Tel Sürme Hızı	15-600 cm/dak
Tel Çapları	Tek tel: 0.8/1.0/1.2/1.6 mm Çift tel: 1.2/1.6 mm
Kaynak Teli Özellikleri	Makara ağırlığı: < 20 kg
Ağırlık	30 kg
Makine Boyutu	575 x 250 x 670 mm
Garanti Süresi	2 yıl




TRIPLE WIRE FEEDER

- Lazer kaynak makineleri için özel tasarlanmış üç tel sürme ünitesidir.
- Güçlü tel sürme motoru ile hızlı ve hassas tel besleme sağlar.
- Tek tel ve üç tel sürme fonksiyonu ile esnek kullanım sunar.
- Yüksek kaynak kalitesi ve maliyet tasarrufu ile üretkenliği artırır.
- Nuriş NL1500W, NL2000W ve NL3000W lazer kaynak makineleri ile tam uyum sağlar.


Parametreler	
Şebeke Gerilimi	220 V ±%5, 50 Hz
Maksimum Güç	145 W
Maksimum Akım	6.5 A
Tel Sürme Hızı	15-600 cm/dak
Tel Çapları	Tek tel: 0.8/1.0/1.2/1.6 mm Üç tel: 1.6 mm
Kaynak Teli Özellikleri	Makara ağırlığı: < 20 kg
Ağırlık	31 kg
Makine Boyutu	575 x 250 x 670 mm
Garanti Süresi	2 yıl




SARF MALZEMELER VE AKSESUARLAR

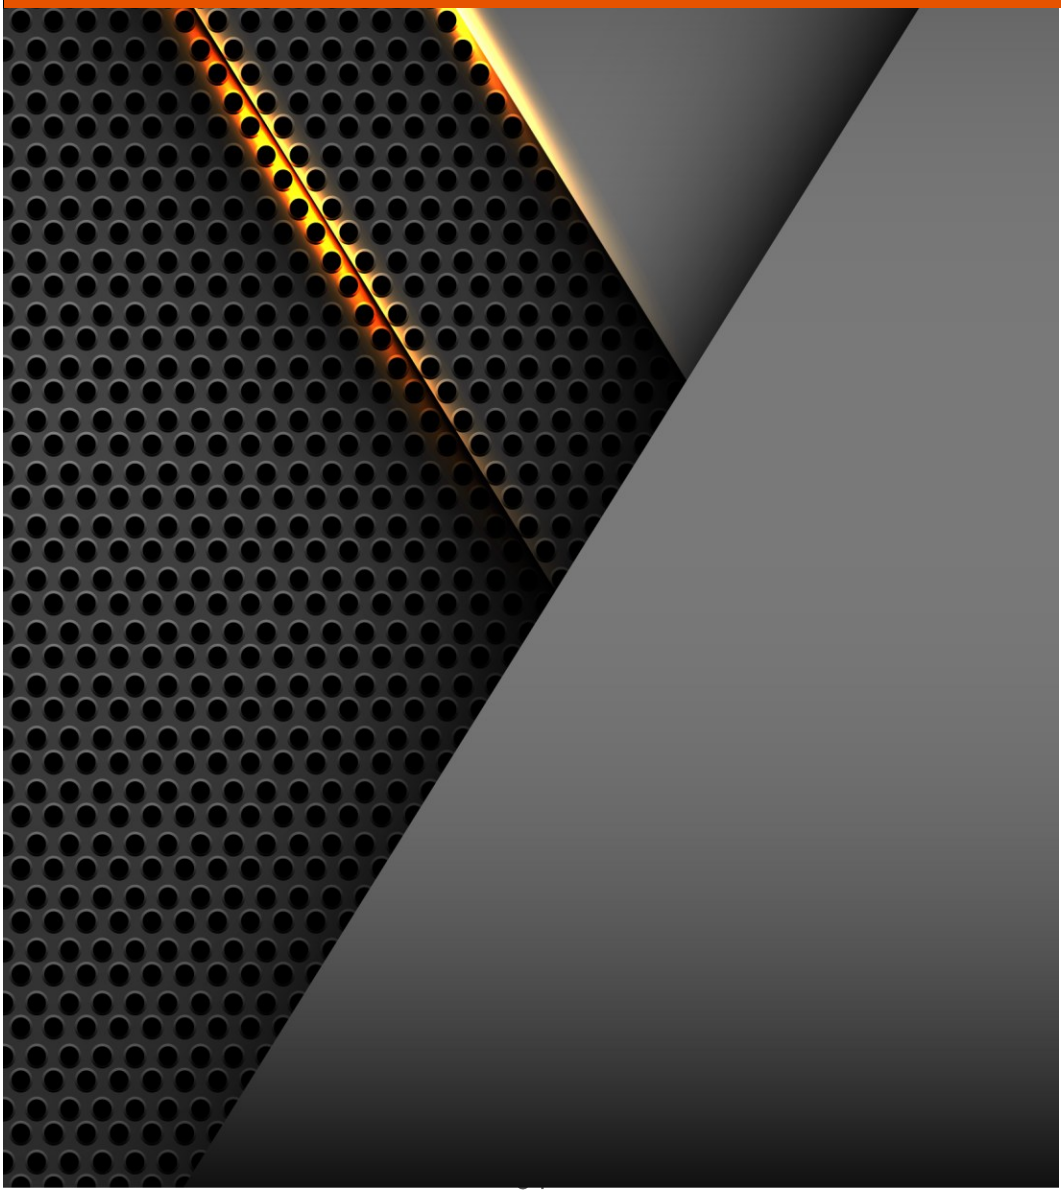

LAZER SARF MALZEMELERİ

ÜRÜN KODU	GÖRSEL
LAZER KORUYUCU GÖZLÜK NHLSLA01400	
LAZER TORÇ TUTACAĞI NYLSLA02001	
LAZER TEMİZLEME BAŞLIĞI NHLSLA12600	
ÖLÇEKLİ TÜP FT125 NHLSLA22300	
GÜVENLİK DEVRESİ KISKACI NYKIDG02400	

LAZER SARF MALZEMELERİ

ÜRÜN KODU	GÖRSEL
SIVI SOĞUTMALI LAZER TORCU NHLSLA08700	
LAZER TEMİZLEME TORCU NHLSLA16700 (NLT2000 UYUMLU)	
LAZER ODAKLAMA LENSLERİ NHLSLA10000 - **F150** NHLSLA19100 - **F800** NHLSLA18900 - **F200**	
LAZER KORUYUCU CAM NHLSLA09800 -- PROTECTIVE LENS D18*2 (NL1500W, NL2000W VE NL3000W UYUMLU)	
LAZER KORUYUCU CAM (TEMİZLEME TORCU) NHLSLA24900-- PROTECTIVE LENS D30*5 (NLT2000W UYUMLU)	
LAZER NOZZLE SETİ NHLSLA10100 -- NOZZLE ASSEMBLY 23T (NL1500W, NL2000W VE NL3000W UYUMLU)	

LAZER SARF MALZEMELERİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN
LAZER YUMUŞAK (TEFLON) ÇİFT TEL SÜRME KİTİ NMLSLA60001	
LAZER YUMUŞAK (TEFLON) TEK TEL SÜRME KİTİ NMLSLA61001	
LAZER YUMUŞAK (TEFLON) ÜÇLÜ TEL SÜRME KİTİ NMLSLA62001	
TRIPLE NSK ÇİFT TEL SÜRME KİTİ NMLSLAZ0101	
TRIPLE NSK TEK TEL SÜRME KİTİ NMLSLAZ0201	

ÜRÜN KODU | GÖRSEL

ÇİFT TEL KONTAK MEME

NHLSLA20900 - **1.2**
NHLSLA21000 - **1.6**
NHLSLA21100 - **2.0**



ÇİFT TEL SÜRME NOZZLE

NHLSLA21600 - **AS-12D**
NHLSLA21400 - **AS-16D**
NHLSLA21300 - **AS-20D**



TEK TEL KONTAK MEME

NHLSLA13400 - **0.8**
NHLSLA13500 - **1.0**
NHLSLA13600 - **1.2**
NHLSLA13700 - **1.6**



SPİRAL TEL

NHLSLA22200 - **Teflon Çift Tel Sürme Spiral Teli**
NHLSLA13100 - **Teflon Tek Tel Sürme Spiral Teli**
NHLSLA13000 - **Çelik Tek Tel Sürme Spiral Teli**
NHLSLA20600 - **Çelik Çift Tel Sürme Spiral Teli**




ÇİFT TEL MAKARA

NHLSLA15900 - **0.8-1.0 U Kanal Makara**
NHLSLA16000 - **1.2-1.6 U Kanal Makara**
NHLSLA21800 - **0.8-1.0 V Kanal Makara**
NHLSLA21900 - **1.2-1.6 V Kanal Makara**



ÜÇ TEL SÜRME SARF MALZEME

ÜRÜN KODU	GÖRSEL
ÜÇ TEL SÜRME NOZZLE NHLSLA36000 - **AS-16T** NHLSLA35600 - **AS-12/20T**	
ÜÇ TEL KONTAK MEME NHLSLA35900 - **1.6**	
SPİRAL TEL NHLSLA20600 - **Çelik Üç Tel Sürme Spiral Teli** NHLSLA13000 - **Çelik Tek Tel Sürme Spiral Teli**	
ÇİFT TEL MAKARA NHLSLA21800 - **0.8-1.0 – V Kanal Makara** NHLSLA21900 - **1.2-1.6 – V Kanal Makara**	

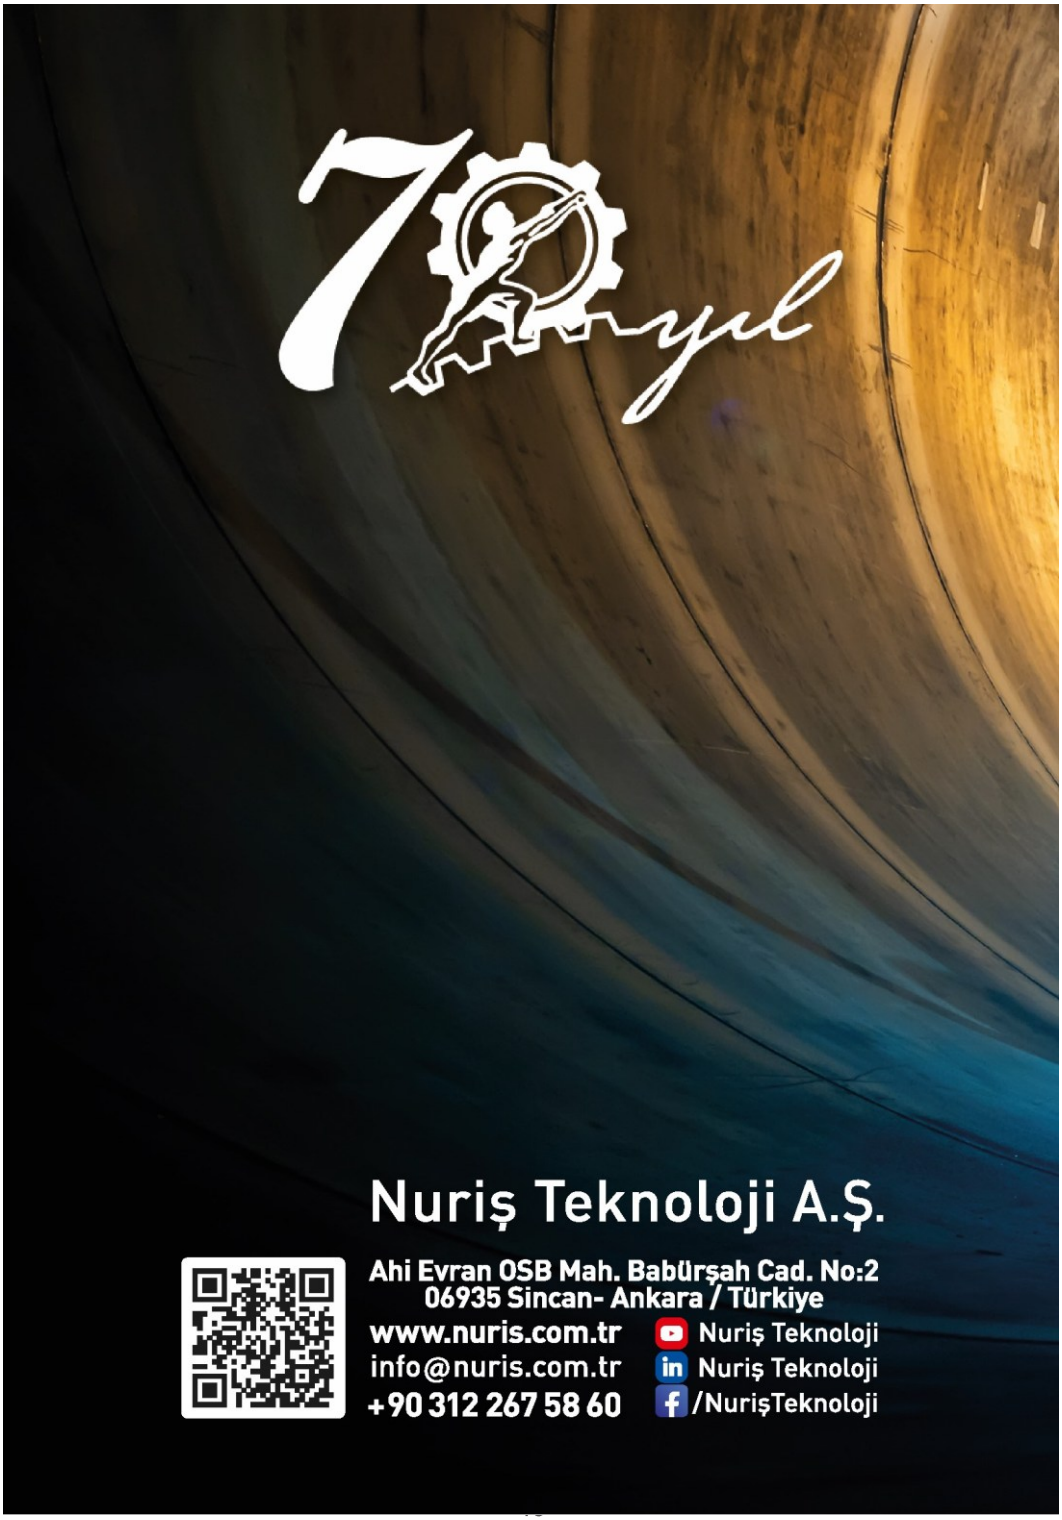

Nuriş Teknoloji A.Ş.

Ahi Evran OSB Mah. Babürşah Cad. No:2
06935 Sincan- Ankara / Türkiye
www.nuris.com.tr
info@nuris.com.tr
+90 312 267 58 60
Nuriş Teknoloji
Nuriş Teknoloji
/NurişTeknoloji